


サブソイラ SUBSOILER

シンプルで、力強く、大地を切り裂く！
小・中型トラクタ用ラインナップ

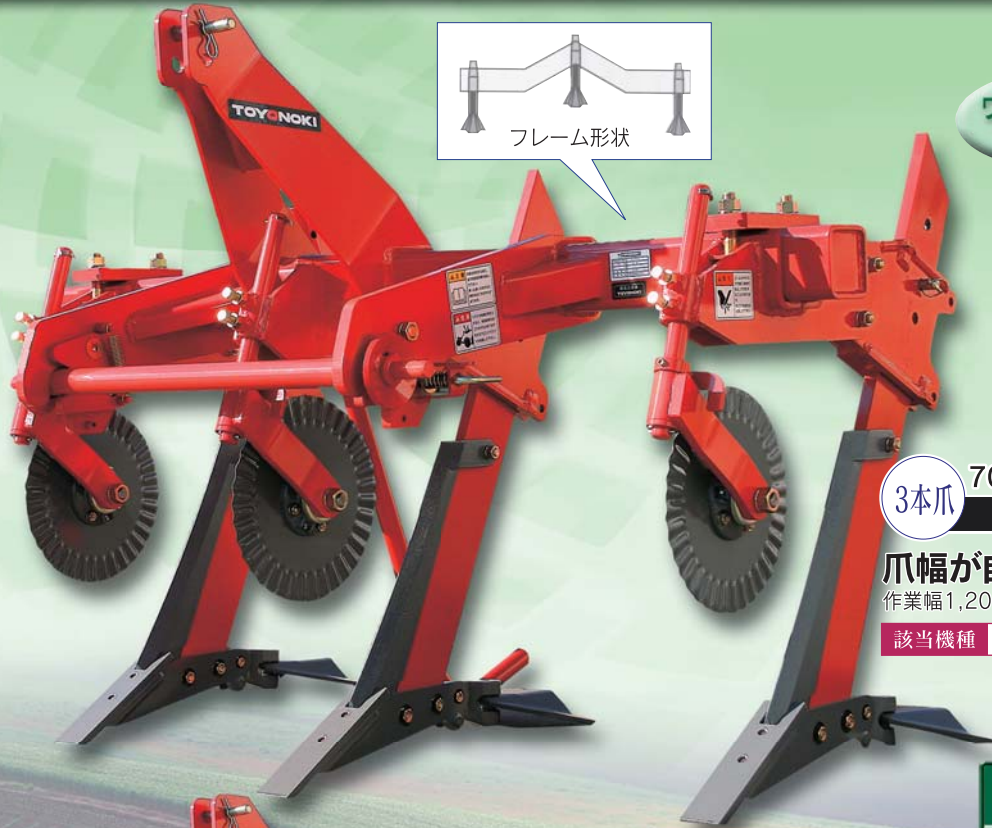

ワンタッチ
ヒッチ

70~90馬力用
3本爪 TSR3NE

爪幅が自由に調整可能です。
 作業幅1,200mm~1,500mm (2尺~2尺5寸)

該当機種 **TSR2NE・TSR3NE**

ワンタッチ
ヒッチ



50~70馬力用
2本爪 TSR2NE

該当機種 **TSR2NE・TSR3NE**

手を煩わせず、簡単装着

**ロワリンク
ワンタッチヒッチ**

ワンタッチヒッチなので、トラクタへの装着が素早く簡単に行えます。



該当機種 **TSR2NE・TSR3NE
TSR2NF・TSR3NF**

■主要諸元

型式	規格	対応トラクタPS	カテゴリ	2Pワンタッチヒッチ	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	作業幅(mm)	作業深(mm)	作業速度(km/h)
TSR-2NE	2本爪	50~70	II	○	1000	1700	1550	265	1200~1500	300~550	2~4
TSR-3NE	3本爪	70~90	II	○	1150	1700	1550	355	(600~750) x 2	300~550	2~4

大型トラクタ用ラインナップ **TITAN** シリーズ

2本爪
70~90馬力用
TSR2NF



3本爪
90馬力以上
TSR3NF



■主要諸元

型式	規格	適応トラクタPS	カテゴリ	2Pワンタッチヒッチ	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	作業幅(mm)	作業深(mm)	作業速度(km/h)
TSR-2NF	2本爪	70~90	II	○	950	1790	1550	365	1560	300~650	2~4
TSR-3NF	3本爪	90以上	II	○	950	1790	1550	425	780×2	300~650	2~4

■装備一覧表

○:標準装備 △:アタッチメント

装備	ローリングコールド	弾丸	ウイング	犁	柱	安全装置	
仕様	14"	φ80	φ120	追従式	ストレート	湾曲型	シェアボルト
TSR-2NE	○	△	△	○	○	—	○
TSR-3NE	○	△	△	○	○	—	○
TSR-2NF	—	—	△	○	—	○	—
TSR-3NF	—	—	△	○	—	○	—

*本仕様は改良・その他のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

付属品及びアタッチメント

TITAN シリーズ
タイタン

湾曲型プロテクタ


TSR2NF・TSR3NF共通

耐久性抜群の、り柱

タイタンシリーズの、り柱の形状は、トラクタの進行方向に向かって湾曲しております。この形状のおかげで、タイタンは力強く大地を切り裂きます。

刃先の交換可能

損耗により補修費がかさむ、り柱に専用のプロテクタを標準装備。プロテクタ交換はボルト1本、刃先の交換式ポイントもボルト2本で簡単に行え、性能は無論、経済性でも一歩先行く親切設計。

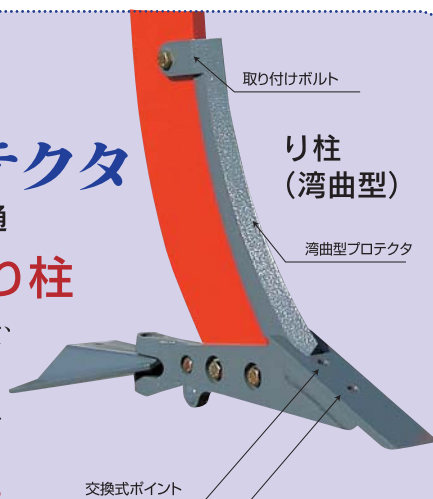

ローリングコールド

TSR2NE・TSR3NE
に標準装備

作業の仕上がりを良くし、けん引抵抗を少なくします。


注) TSR2NFタイプとTSR3NFタイプには、ローリングコールドは取り付けられません。



ワイドウイング

全機種標準装備


ワイドウイングで、土中の破土効果により膨大な土層になり、透水性排水性が良好になります。



弾丸

アタッチメント

排水の悪い圃場に簡易暗渠を作ります。



φ80

φ120

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3623 斜里郡小清水町字小清水131番地 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字福美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

ⒸH27.2(2000)