




サブソイラ SUBSOILER

シンプルで、力強く、大地を切り裂く!
小・中型トラクタ用ラインナップ

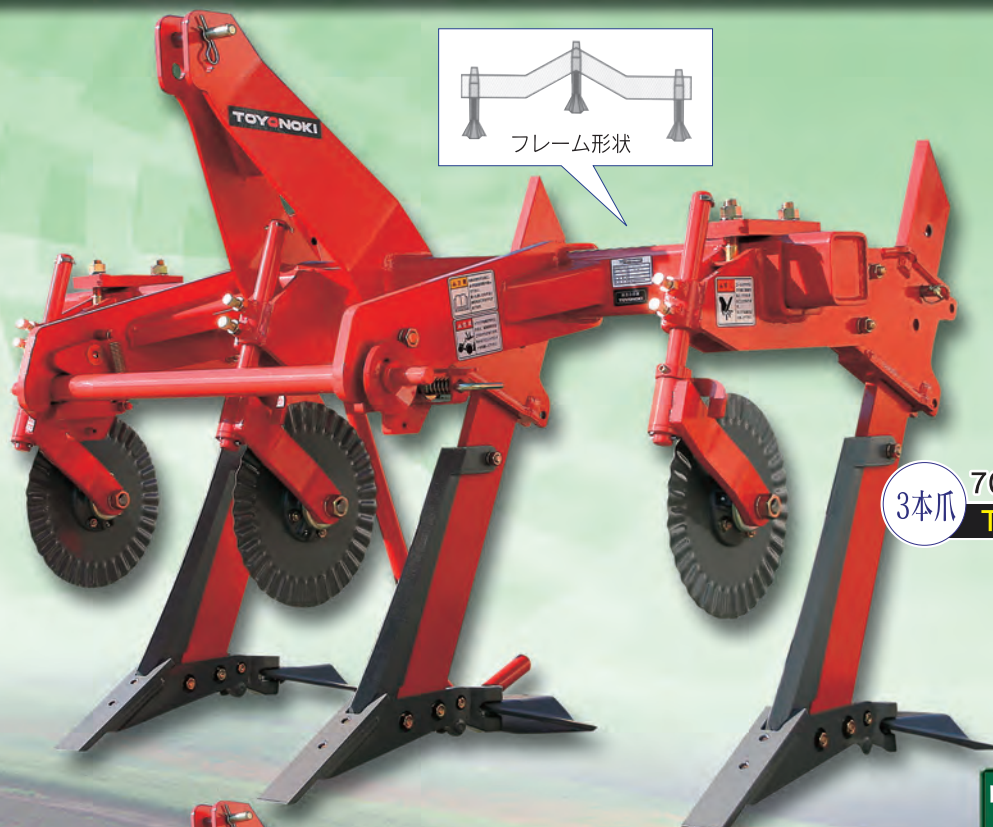

3本爪 70~90馬力用
TSR3EV24



2本爪 50~70馬力用
TSR2EV24

ワンタッチローリンク
手を煩わせず、
簡単装着

ワンタッチなので、トラクタへの装置
が素早く簡単に行えます。



該当機種
TSR2EV24・TSR3EV24
TSR2FV24・TSR3FV24

■主要諸元

型式	規格	適応トラクタPS	カテゴリ	ワンタッチローリンク	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	り柱間隔(mm)	作業深(mm)	作業速度(km/h)
TSR2EV24	2本爪	50~70	II	○	1000	1700	1550	265	1200~1500	300~550	2~4
TSR3EV24	3本爪	70~90	II	○	1150	1700	1550	355	(600~750)×2	300~550	2~4

ストレートり柱とコールドで夾雑物に強い!! り柱間隔が調整可能です。

大型トラクタ用ラインナップ **TITAN** シリーズ

2本爪 70~90馬力用
TSR2FV24



3本爪 90~150馬力
TSR3FV24



■主要諸元

型式	規格	適応トラクタPS	カテゴリ	ワンタッチローリング	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	作業幅(mm)	作業深(mm)	作業速度(km/h)
TSR2FV24	2本爪	70~90	II	○	950	1790	1550	365	1560	300~650	2~4
TSR3FV24	3本爪	90~150	II	○	950	1790	1550	425	780×2	300~650	2~4

■装備一覧表

○:標準装備 △:アタッチメント

装備	ウェーブコールト	弾丸	ウイング	犁柱	安全装置		
仕様	14"	φ80	φ120	追従式	ストレート	湾曲型	シエアボルト
TSR2EV24	○	△	△	○	○	—	○
TSR3EV24	○	△	△	○	○	—	○
TSR2FV24	—	—	△	○	—	○	—
TSR3FV24	—	—	△	○	—	○	—

*本仕様は改良・その他のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

付属品及びアタッチメント

TITAN シリーズ
タイタン

湾曲型プロテクタ

TSR2FV24・TSR3FV24共通

耐久性抜群の、り柱

タイタンシリーズの、り柱の形状は、トラクタの進行方向に向かって湾曲しております。

この形状のおかげで、タイタンは力強く大地を切り裂きます。

刃先の交換可能

損耗により補修費がかさむ、り柱に専用のプロテクタを標準装備。プロテクタ交換はボルト1本、刃先の交換式ポイントもボルト2本で簡単に行え、性能は無論、経済性でも一歩先行く親切設計。




ウェーブコールト

TSR2EV24・TSR3EV24に標準装備

作業の仕上がりを良くし、けん引抵抗を少なくします。


注) TSR2FV24タイプとTSR3FV24タイプには、ウェーブコールトは取り付けられません。



ワイドウイング

全機種標準装備


ワイドウイングで、土中の破土効果により膨大な土層になり、透水性排水性が良好になります。



弾丸

アタッチメント

排水の悪い圃場に簡易暗渠を作ります。



φ80

φ120

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字福美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

ⒸR5.10(2000)