

マルチデガー

TMD1V25

ステージ前側及び後側拡張


前側にはミニコンテナが搭載可能

後側のみハーフコンテナ 搭載可能



参考写真：2025年度生産機とは異なります

展開/格納式ステージ
公道走行時は格納します。

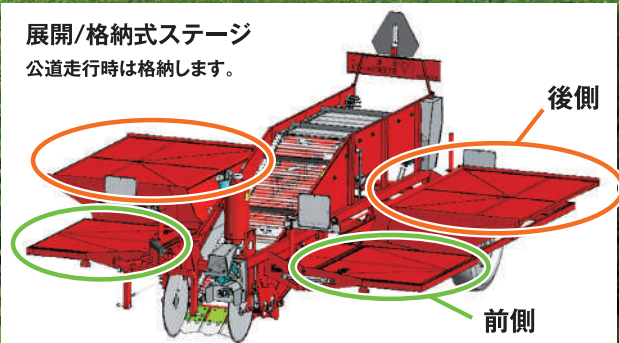

※ステージは重量物です。展開/格納作業は、必ず成人男性2名以上で行う必要があります。

マルチデガーは、さつまいも等様々な芋類の収穫作業を快適にします！



3ポイントショベルは刃先ロングタイプを使用。
馬鈴薯よりも深くなる芋類に対応しました。




選別作業は4～6名で行えます。



ハーフコンテナの場合は左右各1基ずつ、ミニコンテナの場合は32個置くことができます。ハーフコンテナは後ろステージのみに搭載可能です。

標準装備

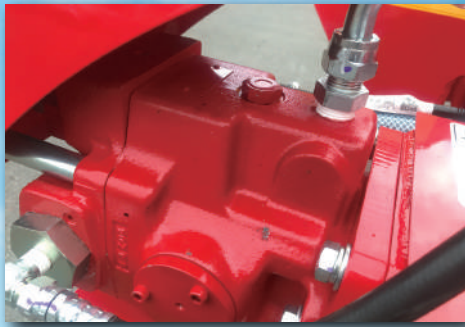

コンベヤ速度油圧可変

ピストンポンプが付いており、コンベヤ速度を油圧で調整できます。



油圧畦合わせ

油圧畦合わせを搭載。トラクターの外部油圧により調整できます。



パワーステアリング

パワーステアリングを装備しております。トラクターの外部油圧により操作します。

オプション

日除けテント

日除けテントの設置が可能です。

※公道走行時の全幅が変わります。

日除けテント無し：2.48m

日除けテント有り：3.00m

移動ルートの計画に注意が必要です。




ビデオカメラ

カメラの設置箇所を設けております。タイヤの位置が確認できます。



揺さぶり

前側と後側の2カ所に取り付けが可能です。

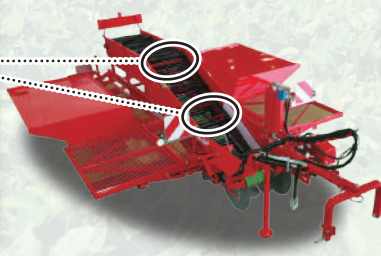

主要諸元

型 式		TMD1V25
形 式		けん引式
適 応 作 物 の 種 類		甘薯・馬鈴薯
用 途		食用・加工用
規 格		1畦、インライン
作 業 方 法		コンベヤから手拾い
全 長		5.65m
全 幅		格納時2.48m(畦幅72cm)・作業時4.32m
全 高		格納時2.05m(日除けテント非装着)・日除けテント装着時3.00m (ローワーリンク持ち上げ高さによる)
質 量		1,610kg
掘取部	コ ー ル タ	丸形(直径61cm、間隔60cm)
	掘 取 刃	3ポイントショベル(刃先ロングタイプ)
コンベヤ	ロッドピッチ	44mm
	ロッドの配置	ヒレロッド15本置き・被覆ロッド3本置き
	駆 動 方 式	油圧可変
製 品 収 納		ハーフコンテナ(機体後部)、ミニコン
積載量	前 ス テ ー ジ	左右それぞれミニコン12個(6個×2段)
	後 ス テ ー ジ	左右それぞれハーフコンテナ1基とミニコン4個(2個×2段) または左右それぞれミニコン16個[(6+2)個×2段]
走行部	タ イ ヤ	9.00-15-8PR
	輪 距 の 範 囲	216cm・225cm・240cm・255cm・270cm(5段階スライド式)
	舵 取 装 置	パワーステアリング
ヒ ッ チ		アーチ形2点リンケージドロバー
適 応 ト ラ ク タ ー		37~52kW(50~70PS)
ト ラ ク タ ー 油 圧		外部取出複動2系統(ヒッチ、ステアリング)
作 業 速 度		0.7~1.4km/h(参考値)
作 業 能 率		3.6~5.8a/h(参考値)
コンベヤ速度油圧可変		○
油 圧 畦 合 せ		○
パワーステアリング		○
公道走行対応部品		○
日 除 け テ ン ト		△
ビ デ オ カ メ ラ		△
揺 さ ぶ り (前 側)		△
揺 さ ぶ り (後 側)		△

○：標準装備、△：オプション

※本仕様は改良その他により予告なく変更することがございます。 ※写真はイメージです。実際とは少し異なる場合がございます。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

① R6.9(2000)