



サブソイラと簡易耕のダブル作業

ダブルソイラ

大型トラクタ用の
頑丈なフレーム構造で、
心土破碎、簡易耕を
一度で効率良く
作業できます!!

写真:TSR5WSV25
スパイクローラ仕様

写真:TSR5WV25
大型カゴローラ仕様

ダブルソイラ特有のセールスポイントはここ!

ダブルソイラは大型トラクタ用の頑丈フレーム

重作業用に設計されたフレームは、り柱間を
V字ラインに配し、側圧が軽減されます。



コールタが先行し、
麦藁や豆殻を切断し、
引きずり防止

大型ウェーブコールタ


20インチウェーブコールタは、り柱に先行して
深く溝開けするため、けん引抵抗を低減する
ことができます。また、自重の重さと相まって、
麦後の夾雑物を浮かされることなく切断でき
ます。また、り柱間にもコールタを配置し、マッ
ト状の牧草地でもめくれ上がり最小にでき
るなど優れた効果があります。このことは簡易
耕の目的を容易にし、碎土し易くする効果があ
り、整地、播種作業がより楽になります。

耕深40cm!




湾曲型プロテクタ

損耗により補修費がかさむり柱に、
専用のプロテクタを標準装備。
プロテクタ交換はボルト1本、刃
先の交換式ポイントもボルト2
本で簡単に行え、経済的です。




大型カゴローラ (W仕様)

大型カゴローラは畑の碎土のみならず、牧草地の簡易更新の鎮圧にも最適な効果を得られます。

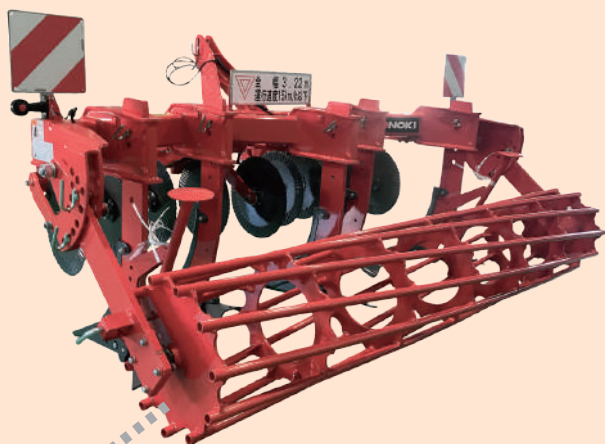


外径の大きなカゴローラは土塊の大きさに影響なく自転することができるため、高速でも土を抱きかかえることなく作業することができます。

保管時の安全のために、ワンタッチの回り止めを標準装備しています。



スパイクローラ (WS仕様)

スパイクローラはカゴローラと比較して表面の土塊を小さく砕くことができ、均平性の向上も期待できます。



- ・スパイクローラにより表層の碎土・均平・鎮圧を行います。
- ・プラウやロータリー前に、表層にスパイクローラが掛かることにより、碎土性を高められます。
- ・直径 165mm のパイプローラにより、カゴローラよりも鎮圧効果が高くなります。


●柔らかな圃場

スパイクローラによる凹凸の形成により表面積が増え乾燥を早く地温を上げる効果が期待できます。

●硬い圃場

カゴローラでは圃場表面にり柱間の大きな土塊が残っていたが、スパイクローラにすることにより表面の土塊を小さく砕くことができ、均平性の向上も期待できます。

公道走行対応部品

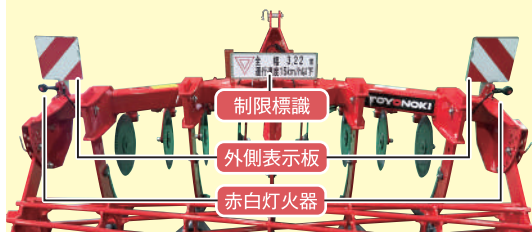


農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられ、必要な対応を行うことで、「直送タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。全てのダブルソイラの型式で公道走行対応部品が標準装備になります。

■機体構造と主な名称

注:り柱穴は⑧を標準位置とする。

図の構造は、TSR4WV25、TSR5WV25。

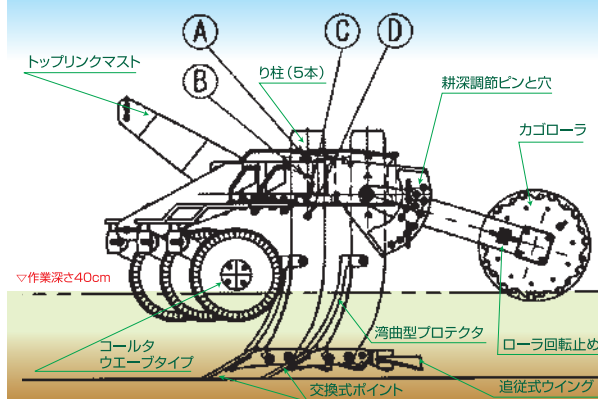

ダブルソイラ主要諸元

品名	ダブルソイラ			
	型式	TSR4WV25	TSR5WV25	TSR5WSV25
規格	4本爪	5本爪	6本爪	5本爪
適応トラクタkw (PS)	74~132 (100~180)	88~147 (120~200)	103~184 (140~250)	96~147 (130~200)
装着方法	3点直装			
リンク形式	全長	226	223	248
	全幅	268	322	370
	全高	152	152	183
	質量 kg	900	1300	1450
ウイング	追従式			
	湾曲型			
	作業幅 m	2.4	3	3.6
	り柱間隔 cm	60		
作業性能	作業深 cm	40		
	作業速度 km/h	2~4		
	ウェーブコールタ(インチ)	20		
装備	り柱プロテクタ	○		
	セパレートポイント	○		
	カゴローラ	○		
	スパイクローラ	○		
弾丸	直径120mm	△		

○=標準装備。 △=オプション。

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社

本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL (0152) 62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL (0152) 73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL (0166) 92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL (0123) 86-2436
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL (0136) 22-2236
①R6.9(2000)