

わたくしたちは アグリパートナーです。



コンビプラウ TCSシリーズ

簡易耕起の決定版



Model:TCS3HV25

多種多様な整地・碎土作業機との
コンビネーションが可能で、
団粒構造や毛細管構造を
保持したまま、硬盤層を破碎します。

東洋農機公式YouTubeで動画を配信中!!

購入前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。
チャンネル登録をすることで更新した際に通知が行きます
ので、登録がまだの方は是非こちらから!



※写真はコンビネーションの一例です。

※パワーハローは付属ではありません。※ジョイントは別売りです。

コンビプラウ TCSシリーズ を選ぶ3つの理由

コンビネーション作業に

作付け用途に合わせて、多種多様な整地・砕土作業機とのコンビネーション(組み合わせ)が可能です。


通気性・排水性の向上に

東洋農機オリジナルのポイントとブレードは土壌の団粒構造や毛細管構造を破壊することなく硬盤層を破碎し、通気性・排水性の向上、根域の膨軟化に貢献します。


作業の省力化に

各種作業機と併用することでトラクターが圃場に入場する回数が減少し、踏圧軽減や燃料費・オペレーター人件費の削減、時間の有効活用につながります。

コンビプラウの効果

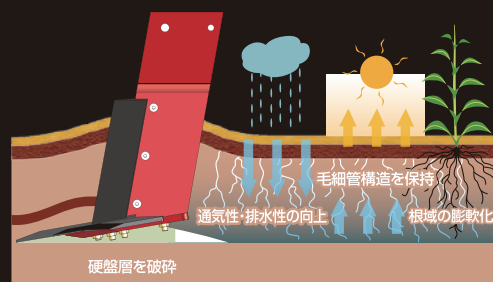

《 FRONT 》

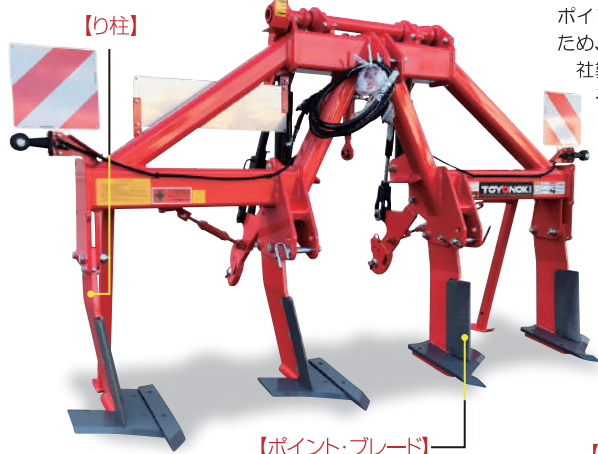

ポイント・ブレード

幅が広いポイントとブレード部は硬盤層の大部分を破碎し、同時に作土層全体を持ち上げるように作用することで、根域の膨軟化に効果があります。作業深さは畑の表層から最大40cmまでとなります。

り柱


ポイントとブレード部の施工幅が広いいため、同程度の作業幅(3m)を持つ他社製品に比べてり柱本数を少なくすることが出来ます。り柱間隔が広いいため土による側圧の影響を受けにくく、牽引抵抗を抑えることが出来ます。

プロテクタ

ポイント

ブレード

《 BACK 》

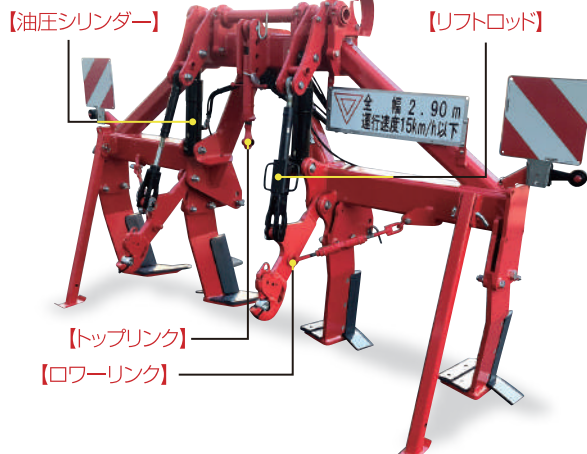

3点リンク

当機後部の3点リンクにディスクハローやロータリーハロー等の各種作業機(最大2t)を取り付けることが出来ます。当社採用の油圧式3点リンクは、ロワーリンクの高さを油圧シリンダーによって調整することが出来ます。

主要諸元 TCS3HV25

△: オプション

規 格	4本爪	全 長	1,160mm	作 業 深	150~400mm
装 着 方 法	JIS D6703 2形	全 幅	2,960mm	作 業 速 度	5~8km/h
適応トラクター	59~103 kW	全 高	1,730mm	コンビネーションリンク	油圧3点リンク
	(80~140PS)	質 量	620kg	ユニバーサルジョイント	△: AS300-1140
	外部取出単動1系統	作 業 幅	3.0m	カゴローラー	△: D520-φ34x11



農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられ、必要な対応を行うことで、「直装タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。コンビプラウの公道走行対応部品が標準装備になりました。

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232-40 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

©R6.8(2000)