




パスチャーハロー

TP21V25

放牧地の排糞跡過繁を日常的に
短時間で処理することができ、
維持管理コストを低減します。

短・時・間・
! 維持管理

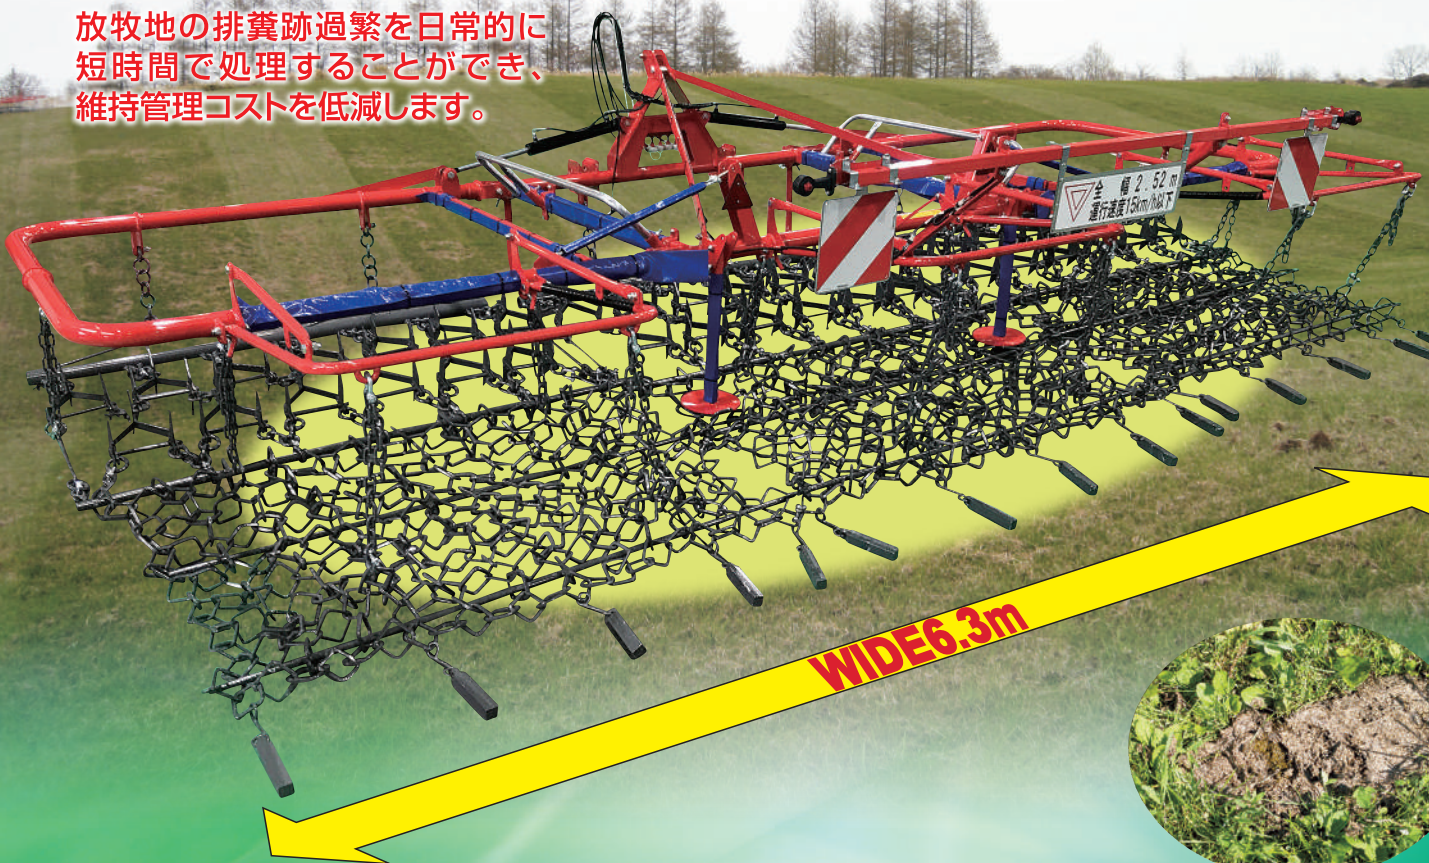

●排糞跡が不食過繁地になる

不食地はブッシュになるため、放置すると掃除刈りが必要になります。草地の効率を高めるため「日常的」に維持管理が必要です。

パスチャーハローの特長

○放牧地に


排糞を拡散し、不食過繁地の発生、牧草の枯死と裸地化を防ぎます。

○採草地に

堆肥塊の拡散によりサイレージへの雑菌混入を軽減し、良質なサイレージ収穫に貢献します。

○牧草のコンディショニングに


永年草地での牧草のルートマット状の根を切ることで、下層土への空気・水・肥料の浸透を良くします。
根に刺激を与えることで牧草を若返らせ、牛の嗜好性を改善させます。

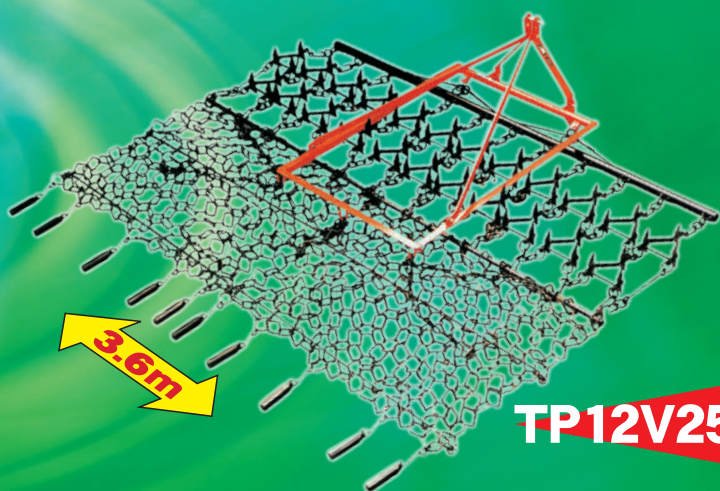

TP12V25

採食量を高め、草地の効率UP

自給飼料の生産は畜産の基盤!

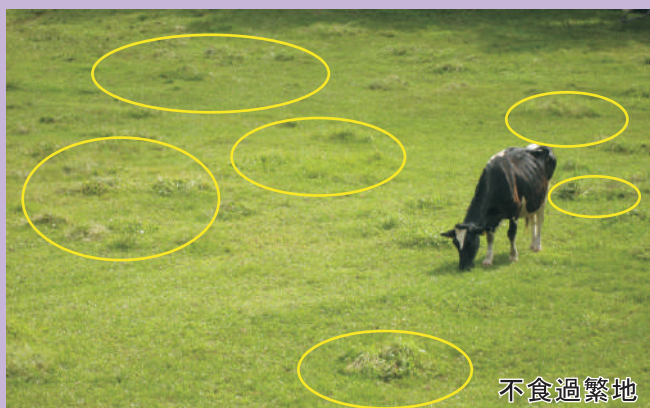

不食過繁地

近年、安心・安全な自給飼料の生産増強が求められる中で、草地は酪農・畜産を支える重要な基盤となっています。しかし、放牧地では排糞跡の不食過繁地発生による放牧効率の悪化、採草地では永年草地化、堆肥混入によるサイレージ品質の悪化など多くの問題が存在し、草地の効率を維持するためには日常的な維持管理が必要です。そこで、東洋農機は日常的に人手をかけないで短時間に草地の管理ができるパスチャーハローで、草地の生産性向上に貢献します。

パスチャーハローの特徴

作業の特徴

- 排糞を拡散し、不食過繁地の発生を防ぎます。
- 排糞跡、厚撒き堆肥・スラリー散布後の牧草の枯死・裸地化を防ぎ、雑草の発生を抑制します。
- 肥料・堆肥・スラリーの散布ムラを解消し、養分吸収を促進します。
- 永年草地での牧草のルートマット状の根を切ることで、下層土への空気・水・肥料の浸透を良くします。
- 根に刺激を与えることで牧草を若返らせ、牛の嗜好性を改善させます。
- 更新の出来ない傾斜地等の日常草地管理に最適です。
- ナイフ式のハロー部と角形チェーン均平部で夾雑物を拡散します。

ハロー部ナイフの配置

- ハローのナイフは前後二段で構成され、等間隔に作用する配列になっています。また、前後の間隔が広く取られているため未分解有機物等を過度に抱きかかえることなく、分散することができます。
- ナイフ部は全てリベットによる固定方法を採用、圃場に放置し家畜などへの被害が及ぶことのない強固構造になっています。
- ナイフ部は上下に使い分けます。放牧地の条件、牧草地の造成により長短の方向を付け替えて使い分けます。



油圧折りたたみで、牧場の出入りもスムーズ (TP21V25)



ハロー部側面

リベット固定

フレームの特徴

- 放牧は丘陵地が多く、前後左右に不整地が想定されます。ワイドなハローの均平部の追従が重要になります。
- フレームの後部が反りあがっているため、すり鉢状の地形でも安定した作業が可能です。
- セパレート構造のフレームは分解・格納可能で、コンパクトにできるため格納時や移動時に大型構造にもかかわらず、使いやすくなっています。

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
注：*印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合が有りますので、ご了承ください。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社 / 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL: 0155-37-3191・FAX: 0155-37-5399


パスチャーハロー(TP21V25)の特徴

構造の特徴

- 作業幅をワイド(6.3m)にし、油圧折りたたみ方式を採用しました。
- 大型トラクターでの使用を想定しフレームを強化しました。
- 圃場間の移動を楽にする油圧折りたたみ式で、後部に車幅反射板を装備し、道路走行の安全性に配慮しました。
- ナイフ式のハロー部と角形チェーン均平部で夾雑物を拡散します。
- 固定スタンドが標準装備され、マッチングの時点で適切な高さになります。
- 折りたたみ時に安全のため油圧シリンダー固定金具を装備しています。



公道走行対応部品

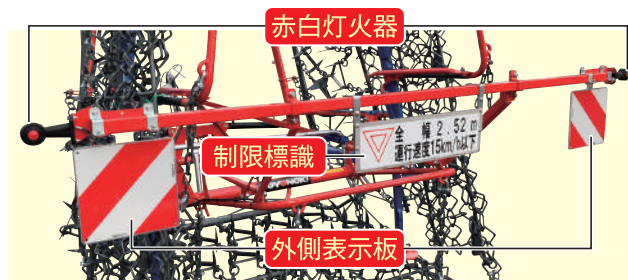

農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられ、必要な対応を行うことで、「直装タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。全てのパスチャーハローの型式で公道走行対応部品が標準装備になりました。

主要諸元

型 式	TP21V25	TP12V25*	TP10V25*
全 長	3970mm	3300mm	3300mm
全 幅 (格納時)	6410mm (2520mm)	3600mm	3000mm
全 高 (格納時)	1290mm (2730mm)	650mm	650mm
重 量	920kg	305kg	270kg
作 業 幅	6300mm	3600mm	3000mm
作 業 速 度	6.5~9km/h		
作 業 能 率	3.9~5.4ha/h	1.9~2.9ha/h	1.6~2.4ha/h
適用トラクタ	59~110kW (80~150PS)	37~59kW (50~80PS)	29~44kW (40~60PS)
外部油圧	複動2系統	-	-
装着方式	三点直装	三点直装	三点直装
リンク型式	JIS D6703 II 形		

農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL (0152) 62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL (0152) 73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL (0166) 92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL (0123) 86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL (0136) 22-2236
① R6.8(2000)