

# マルチデガー

TMD1V26

ステージ前側及び後側拡張


前側にはミニコンテナが搭載可能

後側のみハーフコンテナ 搭載可能



参考写真：2025年度生産機とは異なります

展開/格納式ステージ  
公道走行時は格納します。

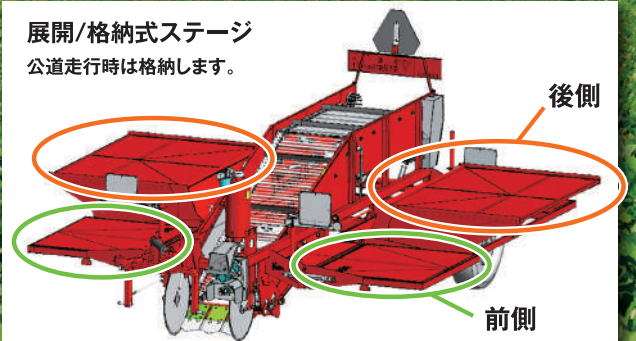

※ステージは重量物です。展開/格納作業は、必ず成人男性2名以上で行う必要があります。

**マルチデガーは、さつまいも等様々な芋類の収穫作業を快適にします！**



3ポイントショベルは刃先ロングタイプを使用。  
馬鈴薯よりも深くなる芋類に対応しました。




選別作業は4～6名で行えます。



ハーフコンテナの場合は左右各1基ずつ、ミニコンテナの場合は32個置くことができます。ハーフコンテナは後ろステージのみに搭載可能です。

## 標準装備

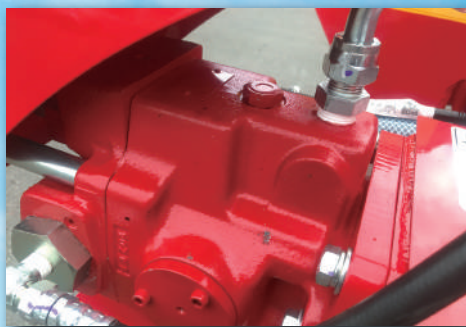

### コンベヤ速度油圧可変

ピストンポンプが付いており、コンベヤ速度を油圧で調整できます。



### 油圧畦合わせ

油圧畦合わせを搭載。トラクターの外部油圧により調整できます。



### パワーステアリング

パワーステアリングを装備しております。トラクターの外部油圧により操作します。

## オプション

### 日除けテント

日除けテントの設置が可能です。

※公道走行時の全幅が変わります。

日除けテント無し: 2.48m

日除けテント有り: 3.00m

移動ルートに計画に注意が必要です。




### ビデオカメラ

カメラの設置箇所を設けております。タイヤの位置が確認できます。



### 揺さぶり

前側と後側の2カ所に取り付けが可能です。

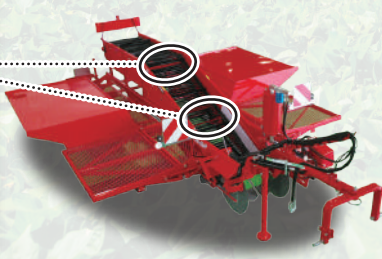

## 主要諸元

|                 |           |                                                              |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 型               | 式         | TMD1V26                                                      |
| 形               | 式         | けん引式                                                         |
| 適 応 作 物 の 種 類   |           | 甘薯、馬鈴薯                                                       |
| 用               | 途         | 食用、加工用                                                       |
| 規               | 格         | 1畦、インライン                                                     |
| 作               | 業 方 法     | コンベヤから手拾い                                                    |
| 全               | 長         | 5.65m                                                        |
| 全               | 幅         | 格納時2.48m(畦幅72cm)、作業時4.32m                                    |
| 全               | 高         | 格納時2.05m(日除けテント非装着)、日除けテント装着時3.00m<br>(ローワーリンク持ち上げ高さによる)     |
| 質               | 量         | 1,610kg                                                      |
| 掘取部             | コ ー ル タ   | 丸形(直径61cm、間隔60cm)                                            |
|                 | 掘 取 刃     | 3ポイントショベル(刃先ロングタイプ)                                          |
| コンベヤ            | ロッドピッチ    | 44mm                                                         |
|                 | ロッドの配置    | ヒレロッド15本置き・被覆ロッド3本置き                                         |
|                 | 駆 動 方 式   | 油圧可変                                                         |
| 製               | 品 収 納     | ハーフコンテナ(機体後部)、ミニコン                                           |
| 積載量             | 前 ス テ ー ジ | 左右それぞれミニコン12個(6個×2段)                                         |
|                 | 後 ス テ ー ジ | 左右それぞれハーフコンテナ1基とミニコン4個(2個×2段)<br>または左右それぞれミニコン16個[(6+2)個×2段] |
| 走行部             | タ イ ヤ     | 9.00-15-8PR                                                  |
|                 | 輪 距 の 範 囲 | 216cm・225cm・240cm・255cm・270cm(5段階スライド式)                      |
|                 | 舵 取 装 置   | パワーステアリング                                                    |
| ヒ ッ チ           |           | アーチ形2点リンケージドロバー                                              |
| 適 応 ト ラ ク タ ー   |           | 37~52kW(50~70PS)                                             |
| ト ラ ク タ ー 油 圧   |           | 外部取付複動2系統(ヒッチ、ステアリング)                                        |
| 作 業 速 度         |           | 0.7~1.4km/h(参考値)                                             |
| 作 業 能 率         |           | 3.6~5.8a/h(参考値)                                              |
| コンベヤ速度油圧可変      |           | ○                                                            |
| 油 圧 畦 合 せ       |           | ○                                                            |
| パワーステアリング       |           | ○                                                            |
| 公道走行対応部品        |           | ○                                                            |
| 日 除 け テ ン ト     |           | △                                                            |
| ビ デ オ カ メ ラ     |           | △                                                            |
| 揺 さ ぶ り ( 前 側 ) |           | △                                                            |
| 揺 さ ぶ り ( 後 側 ) |           | △                                                            |

○:標準装備、△:オプション

※本仕様は改良その他により予告なく変更することがございます。 ※写真はイメージです。実際とは少し異なる場合がございます。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



**東洋農機株式会社** 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号  
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309  
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158  
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368  
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436  
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

① R7.9(2000)