

東洋農機公式YouTubeで動画を配信中!!

購入前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。
チャンネル登録をすることで更新した際に通知が行きます
ので、登録がまだの方は是非こちらから!



AGRI PARTNER

総合カタログ

作業機を装着した農耕用のトラクターの 公道走行が認められました！



法令に準じた装備を付けなければ**交通違反の取締対象**となる場合がございます。また装備を付けていても届け出が必要な条件もあります。ご注意ください。

詳しくは農林水産省のHPをチェック



当社では公道走行時に装備する必要がある
全ての機種・型式で
公道走行対応部品が標準装備となりました！



公道走行対応部品


外側表示板



作業機の左右外側に前後から見えるように取り付けします。

制限標識

機体後部




作業機的全幅・運行速度を記載します。


※各機体に合わせた全幅を明記した状態でお渡しになります。(機体後部)

※全幅・運行速度を記入し、トラクター車内に掲示してください。(トラクター運転席)

トラクター運転席



《直装用》



《けん引用》

セーフティーチェーン



TOP1



TSH




TTS

万が一トラクターから作業機が外れた場合の安全装置です。

※けん引のみ
※ヒッチタイプ・ドローバータイプ等により
ブラケットの形状が異なります

反射板



白反射板



三角反射板

※けん引のみ

赤白灯火器



赤白灯火器はコンビネーションランプの尾灯と連動して点灯します。



春作業機

秋の豊かな実りを春の土づくりでサポートいたします



破土・整地 抜群の碎土性能で、作業能率が大幅アップ。

オフセットディスクハロー

カゴローラ



THO2228V25

AKR2028V25

型 式	AKR2028V25
適応取付 型 式	THO2226V25 THO2228V25
作業幅(mm)	3140

型 式	THO2224V25*	THO2226V25*	THO2228V25
円盤×枚数 (インチ×枚)	22×24	22×26	22×28
適応 kW	51～66	59～74	74～88
トラクタ PS	70～90	80～100	100～120
公道走行対応部品	○		

心土破碎

サブソイラ

けん引抵抗が小さく、耐久性のある形状で小・中・大型トラクタ用それぞれのタイプをご用意しました。



TSR3EV25



TSR3FV25

型 式	TSR3EV25*	TSR3FV25
規 格	3本爪	3本爪
適応 kW	51～66	66～110
トラクタ PS	70～90	90～150

心土破碎・簡易粗耕起

ダブルソイラ

大型トラクタ用の頑丈なフレーム構造で、心土破碎、簡易耕を一度に高能率な作業ができます。



TSR5WV25



TSR5WSV25

型 式	TSR4WV25	TSR5WV25	TSR6WV25	TSR5WSV25
規 格	4本爪	5本爪	6本爪	5本爪
適応 kW	74～132	88～147	103～184	96～147
トラクタ PS	100～180	120～200	140～250	130～200
カゴローラ	○			—
スパイクローラ	—			○
公道走行対応部品	○			

石礫処理

ストーンピッカー



TSH2V25

型 式	TSH2V25
作業幅(mm)	1840
作業深(mm)	最大300
石タンク(m³)	1.4
適応 kW	74～147
トラクタ PS	100～200
公道走行対応部品	○

画期的機構によって高速作業性能と抜群の石礫分離性能を実現した高性能ストーンピッカーです。時速2.56km、実圃場作業量は毎時0.34ha(効率73%として)と、既存の除礫機の作業深さ200mmの場合と比較して作業能率は約2倍に向上しています。

硬盤層破碎・コンビネーション

コンビプラウ

硬盤層の破碎と同時に、多種多様な整地・碎土作業機とのコンビネーションが可能です。



TCS3HV25

型 式	TCS3HV25
規 格	4本爪
適応 kW	59～103
トラクタ PS	80～140
リンク	油圧3点リンク
公道走行対応部品	○

注：*印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。

粗耕起・混和・整地

ハイブリッドカルチ



TBCSW7HSV25

畑の粗耕起や整地、土との混和による圃場残渣物の分解促進など多くの作業にご利用できます。

型 式	TBCSW7HSV25
タイン数	7本
作業幅(mm)	3000
適応 kW	88～147
トラクタ PS	120～200
公道走行対応部品	○

中耕

深耕カルチベータ

硬い層が改良され通気性が良く、水の浸透も良くなり水分の上昇も改善されます。




TBCS5NV25

型 式	TBCS3NV25	TBCS5NV25
規 格	3畦	5畦
適応 kW	29～	33～
トラクタ PS	40～	45～
公道走行対応部品	—	○

草地管理

パスチャーハロー

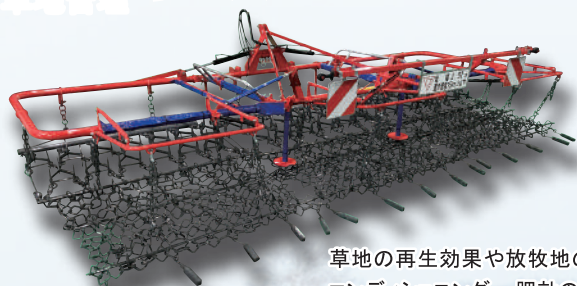

TP21V25

草地の再生効果や放牧地の草生コンディショニング、肥効の促進、追播の覆土などにお使い下さい。

型 式	TP10V25*	TP12V25*	TP21V25
作業幅(mm)	3000	3600	6300
適応 kW	29～44	37～59	59～110
トラクタ PS	40～60	50～80	80～150
公道走行対応部品	○		

肥料散布

ブロードキャスタ

Wスピンナー・NEWブレードの採用で散布精度が断然アップ。




TWBN120V26

型 式	TWBN120V26
規 格(L)	1200
適応 kW	59～
トラクタ PS	80～

ISOBUSスプレッダーユニット

TWBN120V25に装備し車速連動、セクションコントロール、可変施肥を行う事が可能になります。

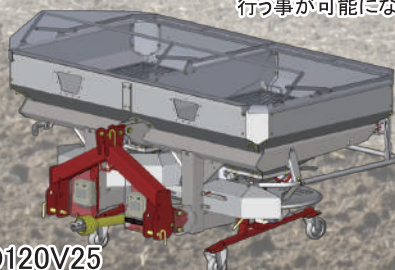

ISO120V25

型 式	ISO120V25
内 容	追加フレーム、ロードセル、回転センサー、ISOBUS用ECU、電動シリンダー

※別途TWBN本体、ISOBUSコンソール(VT、コネクタ、GPSライセンス)が必要になります。
※可変施肥のマップ作成は弊社では行っておりません。

肥料分配

肥料分配機

トラックの荷台にジャストサイズの大型タンク。手元のスイッチでラクラク操作。急な降雨をしのぐ簡易デント付属。



TFD2SHV26

型 式	TFD2SHV26	TFD3SHV26
規 格	2.5㎡タンク	3.0㎡タンク
適応トラック	最大積載量3t以上	最大積載量3.5t以上

ISOBUSコンソール

ブロードキャスタやスプレーヤのコンソールとして使用が可能。



ISOD80V25


型 式	ISOD80V25
内 容	コンソール: DELTA80t、NMEAケーブルセット、RAMマウントセット、ISOBUSコネクタ

※作業には弊社オプションのGPSアンテナ、またはNMEA出力可能なGPS・GNSSガイダンス装置が必要になります。

注: *印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。


スプレーヤ

未来を見据えた
防除システム

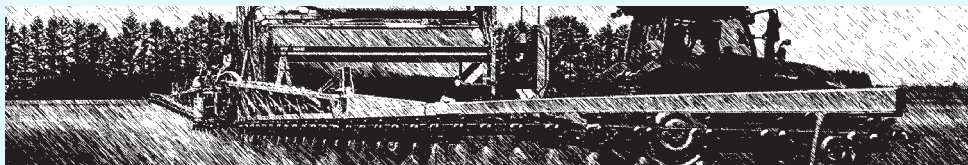


マウントタイプ

重心位置がトラクタ寄りにあるため、前後の加重バランスが向上。安定した作業を実現します。

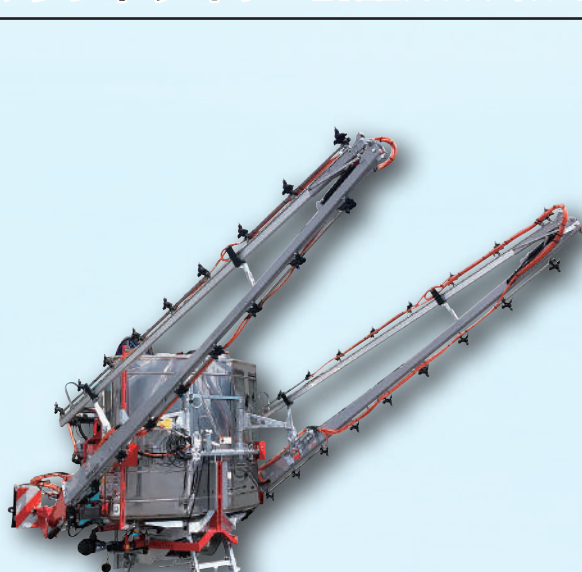

折りたたみboom TMS1721DHFRV25

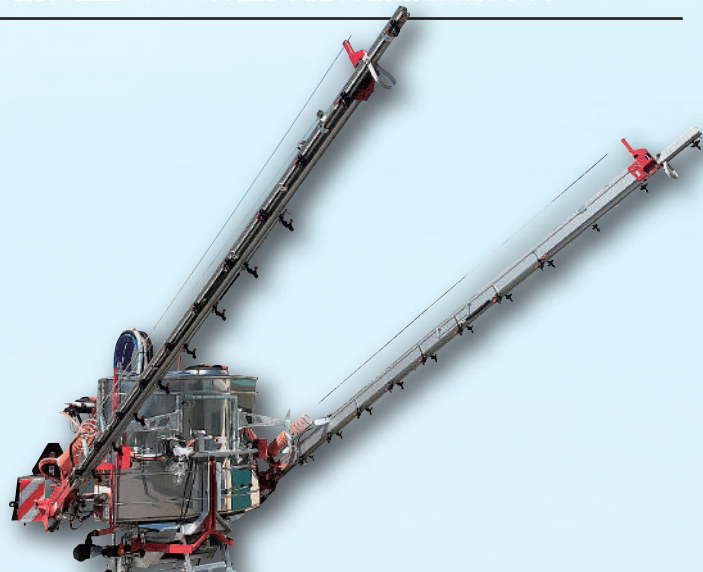

スライドboom TMS1523SRV25


型 式	TMS(折りたたみ)				TMS(スライド)		
	1117FRV25*	1319FRV25*	1521DHFRV25	1721DHFRV25	1323SRV25*	1523HSRV25	1723HSRV25
タンク容量(L)	1100	1300	1500	1700	1300	1500	1700
散布幅(m)	17	19	21		15～23		
自動散布制御	○						
ブーム水平制御	—		○		—	○	
ブームセクション数	5		13		5		
適応 kW	44～	51～	59～	66～	51～	59～	66～
トラクタ PS	60～	70～	80～	90～	70～	80～	90～
公道走行対応部品	○						

※ISOBUS仕様 受注生産承ります。

けん引タイプ

全型式に自動散布制御機能を搭載。薬液の無駄を無くし、簡単な操作で安全・確実な作業を提供いたします。

折りたたみboom

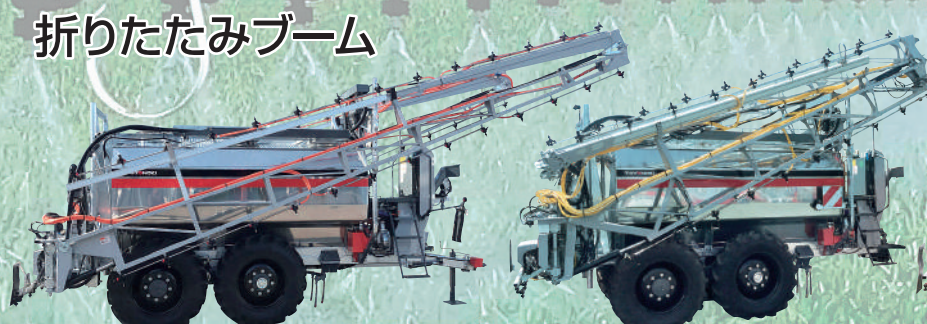

TTS60DHFRPV25



TTS60DTV25

スライドboom



TTS60HSRPV25

型 式	TTS(折りたたみ)			TTS(スライド)	
	3FRPV26*	60DHFRPV25	60DTV25	3SRPV26*	60HSRPV25
タンク容量(L)	3600	6000		3600	6000
散布幅(m)	24.5	31		15～31	
ブーム機構	油圧2つ折り方式		油圧3つ折り方式	油圧3段スライド方式	
最大吐出量 (L)	220	300		220	300
自動散布制御	○				
ブーム水平制御	—	○		—	○
ブームセクション数	5	13		5	
パワーアシスト	○				
適応 kW	44～	59～	73.5～	44～	59～
トラクタ PS	60～	80～	100～	60～	80～
公道走行対応部品	○				

※ISOBUS仕様 受注生産承ります。

注：*印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。



コンピュータ

bravo400S

〈自動散布制御機能〉



自動散布制御機能

■自動調圧

全ての型式でイタリアARAG社のBRAVO400S・GPSアンテナ※を標準装備し、GPSによる速度連動と高い散布精度を可能としました。目標散布量をセットするだけで、作業速度が速い場合は散布圧力をあげて散布量を多く、作業速度が遅い場合は散布圧力を下げて散布量を少なくし、実散布量が目標散布量と同じになるようにコンピュータが自動で調節を行います。

液晶画面上には14項目の中から6項目をカスタマイズして表示することが可能です。※下記は一例です

- ①実際の1ha当たりの散布量と設定した1ha当たりの目標散布量
- ②タンク残量
- ③散布面積
- ④作業速度
- ⑤散布圧力(圧力センサー装着時表示)
- ⑥ポンプ回転数

※TTS60DTV25のみGPSアンテナはオプションとなります。

■セクションコントロール

FR、SR仕様はブームセクション数が5セクション、DHおよびDT仕様については、ブームのセクション数が13セクションとなり、GPSの位置情報によりセクションの開閉を自動で行うことにより、折りたたみブームでありながら重複散布を最低限に抑え農薬の使用量を削減することが可能です。

オペレータはトラクター操舵とブーム操作に専念できます。

■可変散布対応

Shapeファイルの読込に対応。ライセンスは不要。

根際散布機



手取り除草の省略に


H15V25

型 式	H15KV25
装着方法	当社指定スプレーヤ(折りたたみブーム)に直装
散布幅(mm)	8400~9240(60~66cm畦×14本)
能 率	3.32ha/h
公道走行対応部品	○

型 式	H15V25*
装着方法	当社指定のスプレーヤに装着
散布幅(mm)	8400~9240(60~66cm畦×14本)
能 率	3.32ha/h
公道走行対応部品	○

ノズル部拡大図

カニ目一頭口ノズル(三つ又ボディー)が、畦間と作物の根際に薬剤を的確に散布します。



H15KV25


移動時・格納時にノズル先端を持ち上げ
ノズル部の地面等への接触を防ぎます

※H15KV25はTMS Fシリーズ(1993~2004年度)、TMS 200Gシリーズ(1998~2015年度)の折りたたみタイプのみ装着が可能です。

注: *印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。

馬鈴薯収穫機

北海道から九州までの全国各地の
圃場に合わせた製品をご用意しました

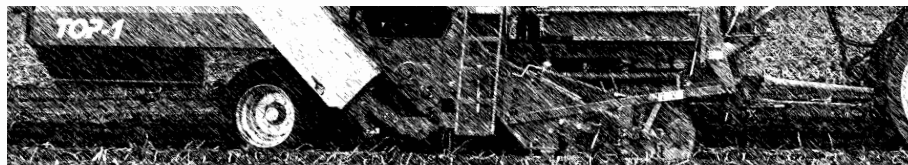

オフセットポテトハーベスタ TOP1

日本初！オフセットタイプのポテトハーベスタの最高峰！

抜群の土塊・茎葉処理！



TOP1eCVWHV26

※発電機台はオプション

**メインタンク 5.0 m³タイプ
自動制御で選別に集中できる新型 TOP1e シリーズ！**

型 式	TOP1				TOP1e			
シリーズ					ハイスペック			
区 分	BGV26	CGV26	BRV25*	CRV25*	BVWHV26	CVWHV26	BSWHV25*	CSWHV26*
規 格	1畦、オフセット							
メインタンク	4.0㎡		4.0㎡/先折れタンク		5.0㎡		5.0㎡/先折れタンク	
小玉タンク	1.0㎡							
石 タンク	—	○	—	○	—	○	—	○
適応 kW	59～110				74～110			
トラクタ PS	80～150				100～150			
トラクタタイヤ外幅	2,600mm以下での使用							
自動畦合せ	—				○(オプション)			
自動貯留	—				○(オプション)			
自動レベリング	—				○(オプション)			
手動レベリング	—				○			
公道走行対応部品	○							



メインタンク4.0m³タイプ
(Gの付く型式)



メインタンク5.0m³タイプ(TOP1e)



メインタンク(4.0m³・5.0m³)
先折れタイプ (R/Sの付く型式)
※写真はメインタンク4.0m³



TPH8NPV25

ポテトハーベスタ TPH8 (澁原用)

北海道の澁原地帯のために生まれた
誰にでも扱いやすいハーベスタです

型 式		TPH8N			
区 分		PV25	PWV25	PKV25	PWKV25
第1コンベヤピッチ		40mm	46mm	40mm	46mm
第2コンベヤピッチ		40mmヒレ付き		36mmヒレ付き	
タンク		5.2m ³			
適応	kW	48～74			
トラクタ	PS	65～100			
公道走行対応部品		○			

※手動石タンクはオプション

注：*印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。

ポテトハーベスタ TPH55

ベーシックな機能を持つ、コンパクトでシンプルなハーベスタです。

型 式	TPH55HV26*
メインタンク	2.2m ³
くず芋タンク	0.45m ³
小玉タンク	0.20m ³
適応 kW	41～74
トラクタ PS	55～100
公道走行対応部品	○

※実際には10.00-20-FG 12PRのラグ付きタイヤが標準装備されます。



ポテトハーベスタ TPH179(自走式)

ゴムクローラの採用により旋回に要する枕地はけん引式の1/2！注文装備品で甘藷や里芋の収穫にも使用が可能です。

型 式	TPH179V26*
規 格	1畦(72～85cm畦対応)
メインタンク	700kg/アンローディングコンベヤ
くず芋タンク	150kg/アンローディングコンベヤ
小玉タンク	100kg/手動落下式
定格出力	40.5kW(55PS)
回転数	2100rpm



ポテトデガー

マルチデガー



掘取刃が前後に揺動することで、悪条件でもスムーズな掘取作業が可能！

型 式	TPD3V25*
規 格	2畦
作業能率	30～40a/h
適応 kW	29～59
トラクタ PS	40～80




甘藷や里芋の収穫作業を快適にします！

型 式	TMD1V26*
規 格	1畦
作業能率	3.6～5.8a/h
適応 kW	37～51
トラクタ PS	50～70
公道走行対応部品	○

甜菜收穫機

スピーディーでスムーズな
收穫作業を実現

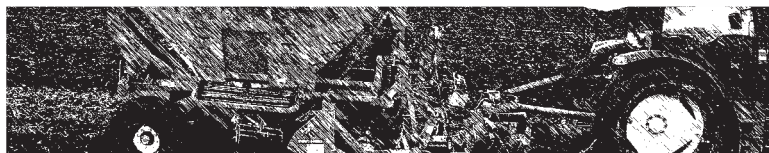

2畦オフセットビートハーベスタ

2畦掘りになり作業能率向上！
タンク容量は11.7 m^3 (7t相当)と大容量
排出高最高3,460mmで
トレーラーに排出も可能



TOBH2V25

※茎葉処理用の作業機が別途必要になります。

型 式	TOBH2V25	TOBH2NV25*
規 格	2畦(1畦掘りも可能)	
仕 様	慣行畦仕様(60~66cm)	狭畦仕様(45~50cm)
タンク容量(m^3)	11.7 m^3 /左排出アンローダー付バンカー形タンク	
適応 kW	96~118	
トラクタ PS	130~160	
公道走行対応部品	○	

注：*印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

◎R7.9(7,000)